


# **VMA V-T500-1**

## **Подшивочная машина с бытовым мотором**



## Содержание

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| 1. Установка машины                                  | 4  |
| А. Закрепите машину                                  | 4  |
| Б. Закрепите подставку для ниток                     | 4  |
| В. Подсоедините регулятор частоты вращения двигателя | 5  |
| Г. Соберите дуговую стойку                           | 5  |
| 2. Смазка                                            | 6  |
| 3. Замена иглы                                       | 6  |
| 4. Размещение нити                                   | 7  |
| 5. Подготовка к работе                               | 8  |
| 6. Регулировка натяжения нити                        | 9  |
| 7. Установка длины стежка                            | 9  |
| 8. Регулировка глубины шва                           | 10 |
| 9. Изъятие шитья                                     | 10 |
| 10. Приспособление для пропуска стежков              | 10 |

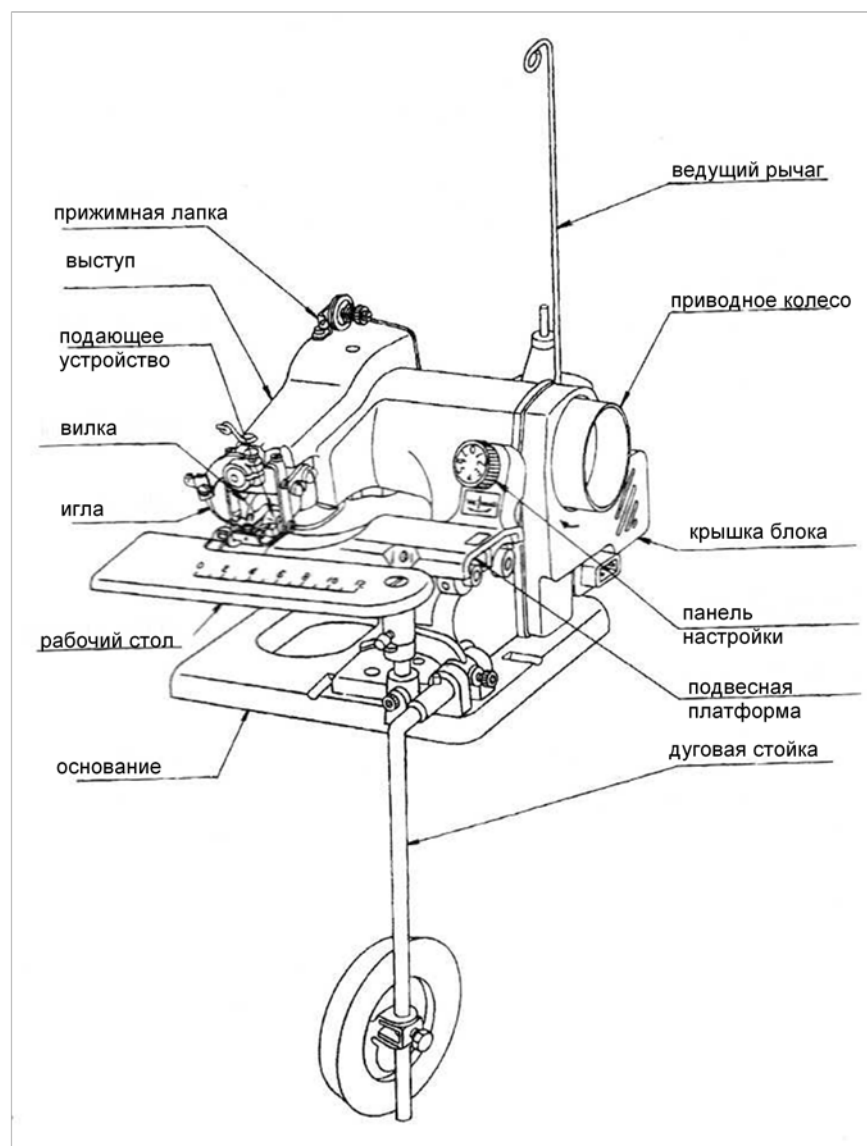

## 1. Установка машины

Возьмите машинку и освободите от упаковочного картона

### А. Закрепите машину (рис. 1, 2)

Разместите машину с правой стороны стола и закрепите ее на краю стола при помощи винтового зажима. Винтовой зажим может вставляться в нижнюю выемку спереди или справа (положение зависит от удобства в использовании, но должно обеспечивать надежное крепление машины) (рис.1, 2).

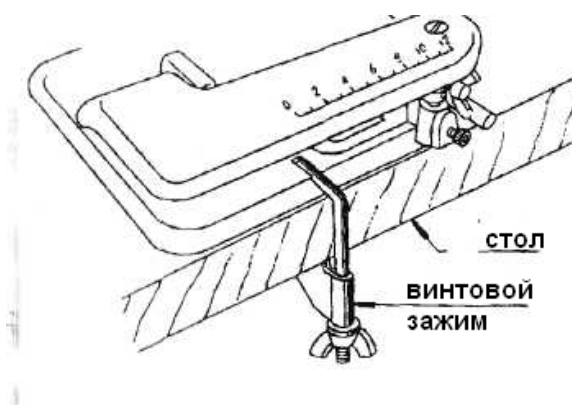


Рис. 1

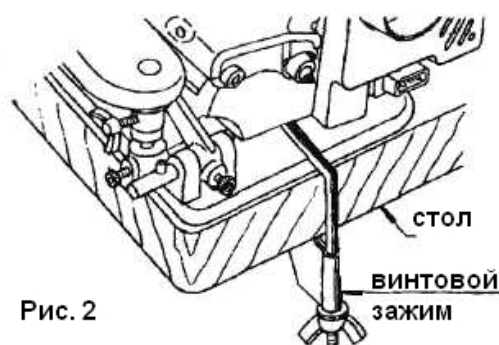


Рис. 2

### Б. Закрепите подставку для ниток (рис. 3)

Ослабьте фиксирующий винт (1) направляющего рычага, затем вставьте в направляющий рычаг (2), поместите их в отверстие на задней части машины и затяните болт (1).

Затем ослабьте винт (3) направляющего рычага, отрегулируйте направляющий рычаг так, чтобы он был обращен к стойке для ниток (4), затяните винт (3).

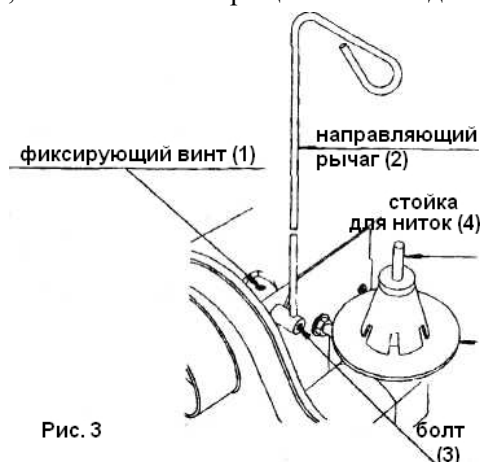


Рис. 3

### В. Подсоедините регулятор частоты вращения двигателя (рис. 4, 5)

Вставьте штепсель регулятора в соединение на машине справа и вставьте стандартный штепсель в сеть. Затем, поставьте контроллер на пол и нажимайте на педаль, чтобы подстроить скорость.



Рис. 4

подключение  
к сети

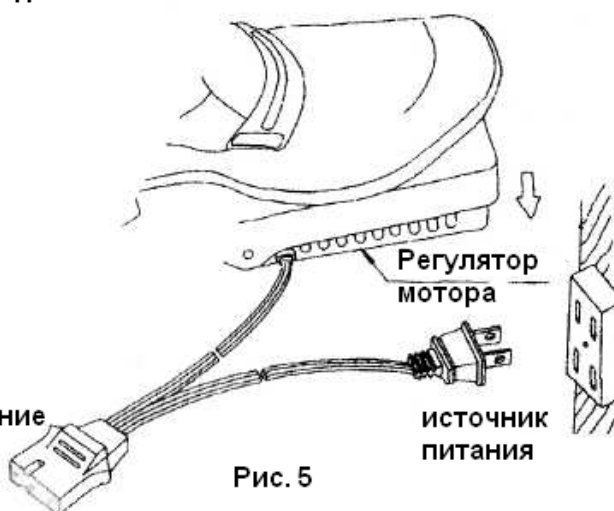


Рис. 5

### Г. Соберите дуговую стойку (рис. 6)

Воткните втулку дуговой стойки (1) в ось дуговой стойки (2), и позвольте шпильке (3) на оси плавно войти под нужным углом, затем затяните винт (4).


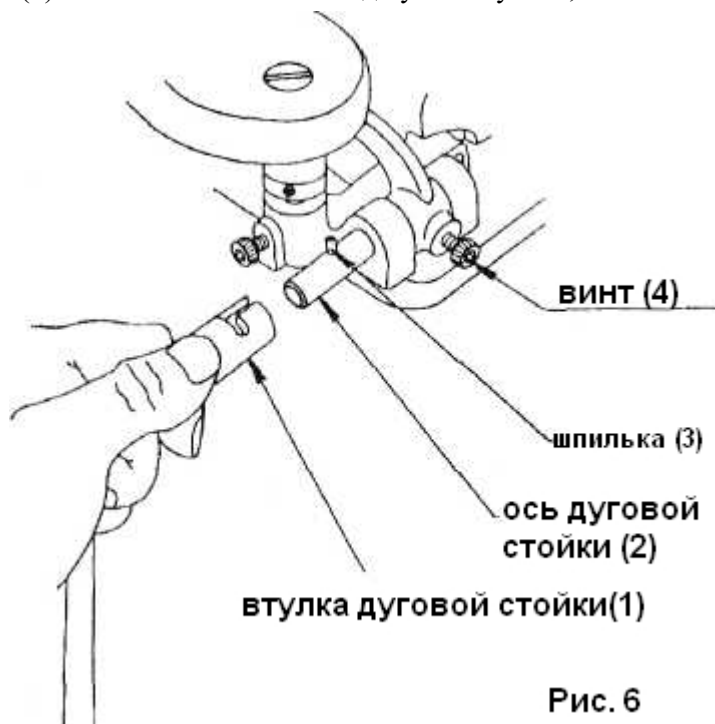


Рис. 6

## 2. Смазка (рис. 7)


Использование смазочного масла очень полезно для продления срока службы машины и во избежание осложнений в ее работе. Поэтому после установки машины (в соответствии с описанием в п.1), следует капнуть немного масла в каждое отверстие, как показано на рис. 7. Также следует открыть боковую и заднюю крышки машины и для надежности работы капнуть масло на внутренние подвижные части.

Обслуживая машину, каждый день перед использованием наносите одну-две капли масла в каждое отверстие.

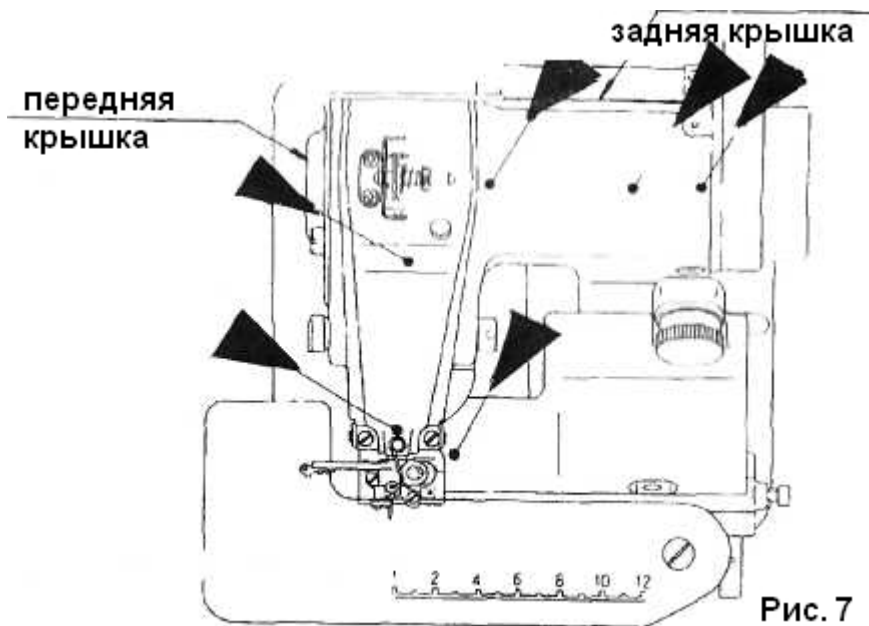

## 3. Замена иглы (рис. 8) (необходимо использовать иглы LWx6T)

Поворачивайте колесо привода рукой по часовой стрелке, пока игла не достигнет крайнего верхнего положения, ослабьте винт-фиксатор иглы (1) примерно на два оборота и вытащите иглу, затем вставьте новую иглу в выемку (2) и протолкните ее до конца. Затем оденьте зажим и закрутите винт-фиксатор иглы (рис. 8).

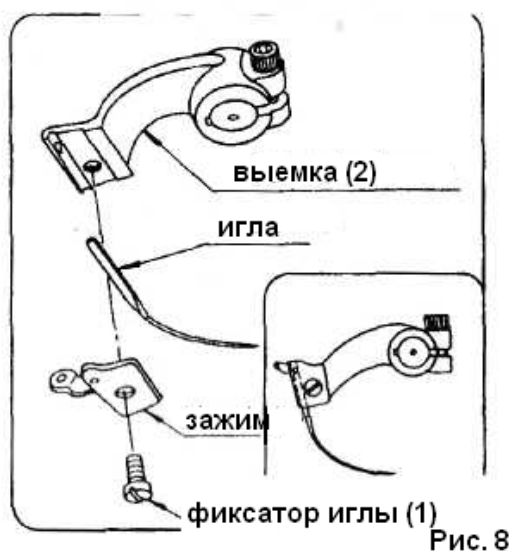

#### 4. Размещение нити (рис. 9, 10, 11, 12)

А. Чтобы использовать швейные нитки, оденьте их на подставку для ниток (рис. 9)

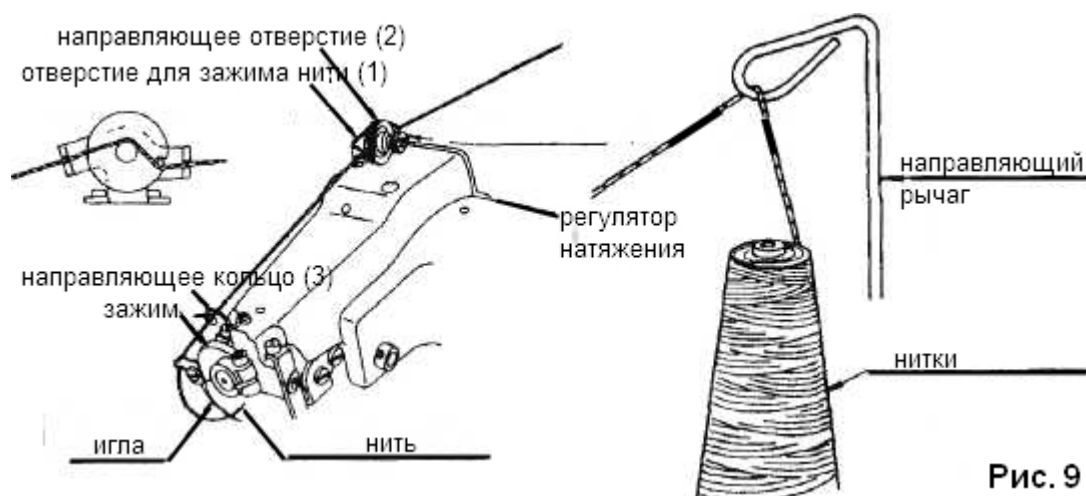


Рис. 9



Рис. 10


В. **Чтобы  
использовать  
обычную  
катушку**

**ниток, оденьте ее на  
стойку (рис. 10)**


С. **При смене способа  
расположения нити,  
используйте рис. 9**

Когда нить достигнет отверстия для зажима (1), проденьте ее через тыльное отверстие (2) и выведите через переднее отверстие, затем протяните нить через направляющее кольцо (3) и отверстие для нити (4) в зажиме для иглы. В конце проденьте ее через ушко иглы снизу и вытащите (рис. 11).

Если ослабить фиксирующий винт на рабочем столе, то стол можно передвинуть и шить станет удобнее (рис. 12).

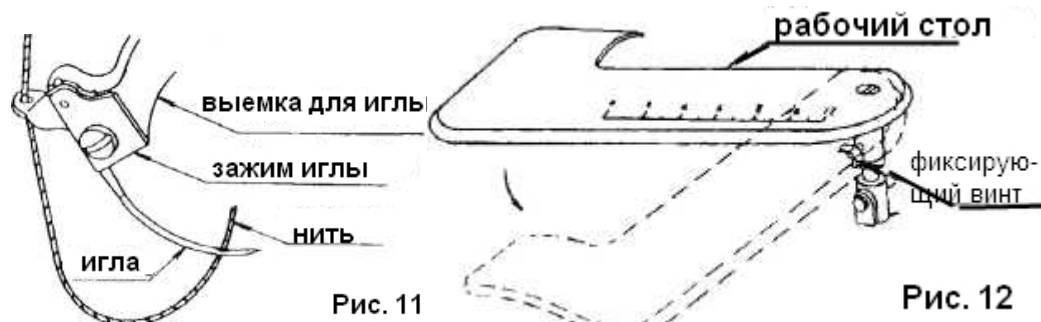

## 5. Подготовка к работе (рис. 13, 14)

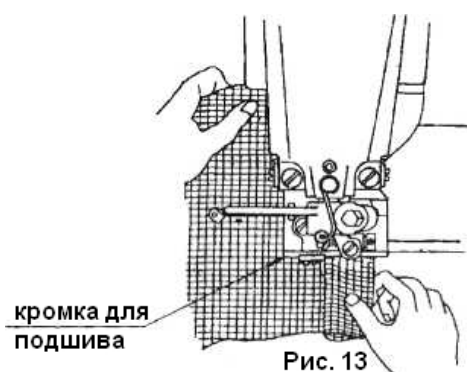


Прижмите дуговую стойку, чтобы опустить вниз корпус подвесной платформы и образовать просвет между припуском на шов и

корпусом подвесной платформы. Затем сложите шитье и разложите ровно на выемке игольной планки так, чтобы шов был параллелен кромке для шитья (рис. 13).

Когда часть ткани размещена правильно, ослабьте дуговую стойку и медленно начинайте работать. Не концентрируйте внимание исключительно на движении иглы, но и следите за тем, чтобы ткань могла продвигаться точно параллельно кромке.

А. Чтобы сделать кант с двойным загибом, разместите ткань, как показано на рис. 14-1.

В. Чтобы сделать кант с одинарным загибом, расположите ткань, как показано на рис. 14-2



## 6. Регулировка натяжения нити (рис. 15, 16)

В зависимости от вида материалов и ниток требуется различное натяжение нити. Натяжение нити регулируется с помощью компрессора.



## 7. Установка длины стежка (рис. 17)

Ослабьте два винта на боковой крышке и откройте ее, ослабьте два болта (1) на колесе регулировки размера стежка (2), затем поворачивайте колесо регулирования (2) до появления V-образной отметки (3), и остановите на цифре, которую необходимо установить. Затем затяните болт (1).

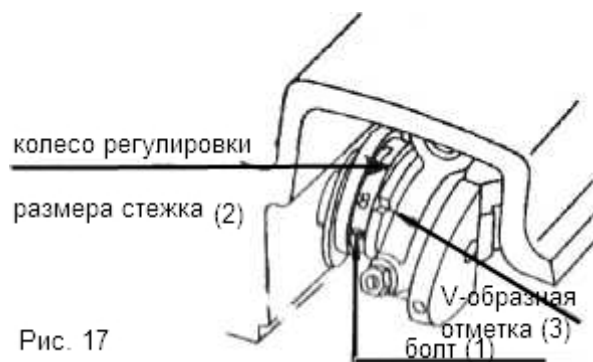


Рис. 17


Цифры на колесе регулировки означают размер стежка в соответствии с таблицей

|                             |   |   |   |   |   |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|
| Цифра на колесе регулировки | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Размер стежка (мм)          | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Чтобы выбрать подходящую цифру, рекомендуется сделать пробный шов на разных материалах.

## 8. Регулировка глубины шва (рис. 18)

Глубина шва регулируется поворотом измерителя глубины шва.

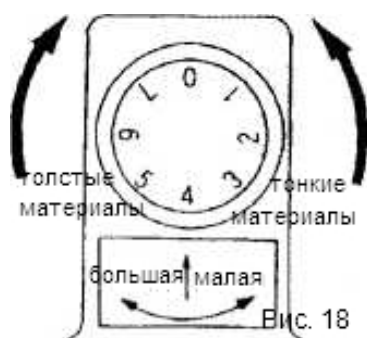


Чтобы избежать поломки иглы и машины, сначала медленно сделайте короткую строчку, затем выберите подходящую глубину шитья в соответствии с результатами пробной строчки.

Замечание: перед регулировкой измерителя глубины шва предварительно остановите машину. Никогда не делайте регулировку во время работы.

## 9. Изъятие шитья (рис. 19)

Остановив шитье, поворачивайте колесо привода по часовой стрелке до тех пор, пока игла полностью не выйдет из шитья (в этот момент игла находится в крайнем верхнем положении). Надавите на дуговую стойку и быстро потяните шитье с задней стороны машины. Это может привести к застреванию шитья, возможен обрыв нити.

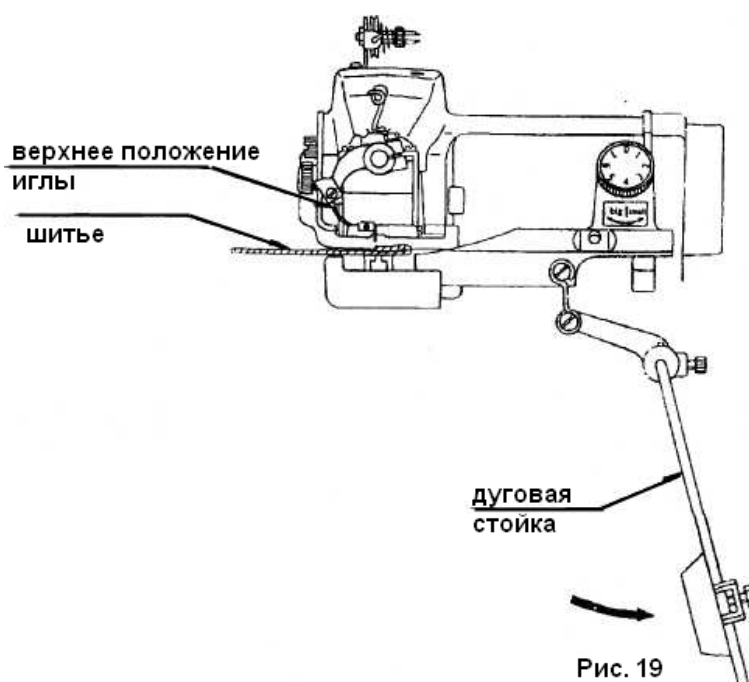

# **10. Приспособление для пропуска стежков (рис. 20, 21)**

Рычаг регулировки справа – это устройство для пропуска стежков. Когда рычаг размещен на "NO SKIP", это режим нормального шитья, когда иголка прошивает ткань в каждом стежке. Когда рычаг размещен на "SKIP", это режим шитья, когда иголка прошивает ткань через стежок.

Чтобы получить хороший стежок, рычаг пропуска следует настроить до остановки машины. При смещении рычага к центру нужный результат не гарантируется. При изменении эффекта "SKIP" на "NO SKIP" необходимо вновь отрегулировать размер стежка в соответствии с потребностью.

